

AUTOMAATTINEN YLLÄPITOLATURI AUTOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN AKUILE

MXS 3.8 on edistyskellinen akkulaturi ja ylläpitäjä. Siinä on valittavissa olevat ohjelmat erikokoisille akuille ja erityistoiminnot sulfaatin poistoon ja lataukseen kylminä päivinä.

NOPEA LATAUS KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA


MXS 3.8 mikroprosessoriohjattu 7-vaiheinen akkulaturi ja ylläpitäjä, joka sopii akuille kapasiteetialueella 1,2–85 Ah. Ominaisuuksiin kuuluvat akun diagnosointitoiminto, joka selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma ja 'lumihiutale'-ohjelma lataukseen kylminä päivinä. Siinä on myös ohjelmat pienempien ja normaalien akkujen lataukseen. MXS 3.8 käyttää CTEK:n patentoitua kellunta-/pulssijärjestelmää, joka on tehokkain ylläpitotila, kun akku on kytkettynä pidempiä aikoja. MXS 3.8 on helppokäyttöinen, ja voit seurata koko latausprosessia selkeästä helppolukuisesta näytöstä.

KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

MXS 3.8-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektroniikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinäintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on viiden vuoden takuu.

- Ylläpitää akkuja, joiden kapasiteetti on enintään 130 Ah
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön toiminta
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen, 7-vaiheinen 'kytke ja lataa' -lataus
- Pienen akun, normaalikokoisen akun, sekä kylmän sään / AGM ohjelmat
- Lataa akkuja, joiden kapasiteetti on enintään 85 A
- Vääränapaisuussuojaus
- Viiden vuoden takuu

MXS 3.8

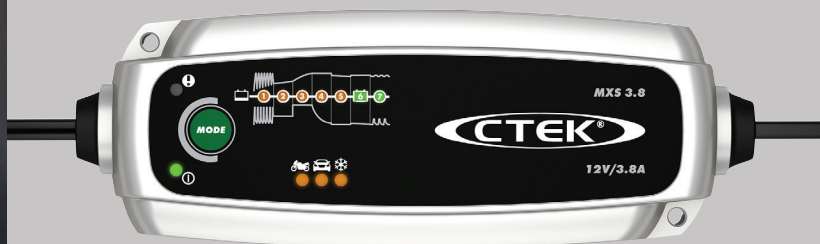

TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A
LÄHTÖ	14.4/14.7 V, 3.8 A
AKKUTYYPI	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	1.2-130 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuehtoja.

CTEK