



MXS 3.8

AUTOMATISK UNDERHÅLLSLADDNING FÖR BIL OCH MOTORCYKEL

MXS 3.8 är en avancerad batteriladdare och underhållare. Det har valbara program för användning på batterier med olika storlekar och särskilda program för avsulfatering och laddning under kalla dagar.

SNABB LADDNING I ALLA VÄDER

MXS 3.8 mikroprocessorstyrd 7-stegs batteriladdare och underhållare är lämplig för batterier från 1,2 Ah-85 Ah. Funktionerna inkluderar batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett patenterat program för avsulfatering och ett "Snöflinge"-program för laddning under kalla dagar. Den innehåller också valbara program för laddning av mindre och normalstora batterier. MXS 3.8 använder CTEKs patenterade Float/Pulse-system som är det mest effektiva underhållsläget när ett batteri är anslutet under långa perioder. MXS 3.8 är enkel att använda och du kan följa hela laddningsprocessen på den tydliga, lättavlästa displayen.


PRAKTISK OCH LÄTTANVÄND

Laddare MXS 3.8 är en praktisk och lättanvänd laddare med en lättbegriplig display. Den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker, och levereras med 5 års garanti.

- Underhåller batterier upp till 130 Ah
- Stänk- och dammskyddad (IP65)
- Säker gnistfri drift
- Kortslutningssäker
- Helautomatisk "klicka och anslut"-laddning i 7 steg
- Program för mindre batteri, normalstort batteri och kallt väder
- Laddar batterier upp till 85 A
- Skydd mot omvänd polaritet
- 5 års garanti

CTEK

MXS 3.8

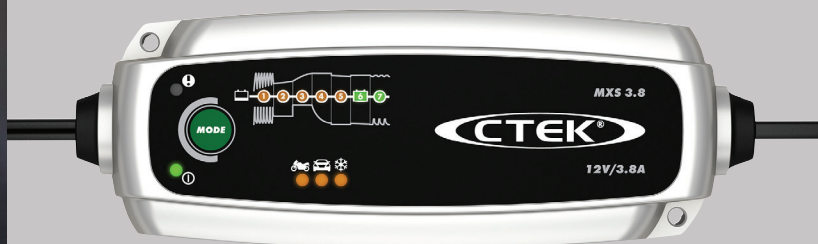

TEKNISK DATA

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A
UTEFFEKT	14.4 /14.7 V, 3.8 A
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
BATTERIKAPACITET	1.2-130 Ah
STARTSPÄNNING	2.0 V
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C
BATTERIKEMI	Bly-syra
KAPSLINGSKLASS	IP65
GARANTI	5 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök
WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK